■仕様

タイプ	メガピクセル				アナログ			
ラインナップ	壁面型	吊下型	二方向壁面型	二方向吊下型	壁面型	吊下型	二方向壁面型	二方向吊下型
型番	PROA008-A	PROA008-B	PROA008-CA	PROA008-CB	PROA005-A	PROA005-B	PROA005-CA	PROA005-CB
カメラデバイス	1/3″Megapixel Cmos WDR Sensor(Rolling Shutter)				1/3″I.L　CCD　Image Sensor			
画素数	1944×1029（200万画素）				41万画素			
最低被写体照度	モノクロ：0.32Lux / カラー：1.8Lux　（※1）				モノクロ：0.33Lux/カラー：2.89Lux　（※2）			
レンズ性能	Vari-Focal 2.8～12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67°　Tele:28×21°				Vari-Focal 2.8～12.0mm Wide:97×61°　Tele:28×21°			
S/N比	58ｄB				50dB			
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ（プリセット）/ マニュアル				ATW/AWB			
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)				720×480/360×240			
圧縮方法	H.264				H.264			
記憶媒体	SDXCカード（64GB標準添付）　128GB搭載可（※3）				SDHCカード（16GB標準添付）　32GB搭載可			
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20（18）,30(20)				1,2,4,10,15,20,30			
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知				手動 / 予約 / 動作検知			
時間補正	GPS（※4）				—			
供給電源	AC100～240V				AC100～240V			
ハウジング形状・性能	ドーム型・IP66				ドーム型・IP66			
消費電力	18.1W		24.0W		18.1W		24.0W	
重量	約7kg		約8kg		約7kg		約8kg	
動作環境	-10℃～50℃　（寒冷地仕様（※5）：-40℃～50℃）				-10℃～50℃			
ファン＆ヒーター	ファン　ON:40℃ / OFF:30℃ ヒーター　ON:5℃ / OFF:15℃				ファン　ON：40℃/OFF：30℃ ヒーター　ON：5℃/OFF：15℃			
機能	OSD　Sens-up(×8)　AGC　ALC/AES　逆光補正 XDR　デイ＆ナイト　DNR　フリッカ補正 プライベートマスク(16ヶ所)				OSD　逆光補正 デジタルズーム　デイ＆ナイト　AGC/ALC フリッカ補正　プライベートマスク（4ヶ所）			
その他機能	明るさ調整（0～20）　輪郭補正（0～20）　ガンマ値（5段階） カラーゲイン（0～20）　デジタルズーム（×8）				デジタルズーム（×8）			
セキュリティ機能	バンダルカバー　KeyLock　特殊ビス パスワードによる録画データ保護（無断閲覧防止機能）				バンダルカバー　KeyLock　カギ付 パスワードによる録画データ保護（無断閲覧防止機能）			
異常表示	大型トラブルLED表示　外部機器接続用接点付（※5）				トラブルLED表示　外部機器接続用接点付			
構成品（付属品）	告知板：アルミ複合板　寸法500×300（mm）（※6）				告知板：アルミ複合板　寸法500×300(mm)（※6）			
	SDXCカード（Panasonic製RP-SDGD64SWO）				SDHCカード（Panasonic製RP-SDWA16GJK）			

（※1）　SENSE UP on 0.05Lux　　（※2）　SENSE UP on 0.012Lux
（※3）　128GB max 交換時期目安：約5年
（※4）　電波状況により補正できない場合があります
（※5）　オプション
（※6）　ご要望に合わせて作製いたします

■録画データ抽出BOX（メガピクセル・アナログ共用）

寸法	74×130×64（mm）
形状・性能	屋外防滴ボックス・カギ付
その他	録画データ抜取用端子付

※SUS製もあります（寸法150×200×120mm・IP65）〈別売〉

■無線LAN仕様（メガピクセル・アナログ共通）

対応規格	IEEE802.11a/n
チャンネル数	100～140ch(11ch)
伝達速度（※）	IEEE802.11n：最大300Mbps
対応OS	Windows7 (32bit/64bit)　Windows10 (32bit/64bit) Windows8 (32bit/64bit) Windows8.1 (32bit/64bit)
セキュリティ	WPA2-PSK(AES)　SSID

※表示数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません

⚠ ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は防犯設備士によるメンテナンス（年一回のメンテナンスや修理対応）を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。
- 電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。

- このカタログの掲載内容は2015年10月現在のものです。　151001-2500

◆製造・販売元
株式会社プロテック
〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-17-8
TEL：084-943-6444　FAX：084-943-6446

【東京営業所】
〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL：03-6435-7905　FAX：03-6435-7908

特許取得済　録画一体型防犯カメラ

安視ん君®（あんしんくん）

PROA008 -メガピクセルタイプ-

PROA005 -アナログタイプ-

- 特 長 -

①簡単設置
②省資源・エコ化
③不正アクセス阻止
④モニタレス方式
⑤データ抽出を高速化
⑥連続再生可能
⑦高防塵・高防水性能
⑧プライバシーの保護
⑨無線LANでデータ抽出
⑩自動復旧機能
⑪トラブル表示機能
⑫フルメンテナンス

大型トラブルLED　GPSアンテナ
PROA008のみ

壁面型
PROA008-A
PROA005-A

吊下型
PROA008-B
PROA005-B

二方向壁面型
PROA008-CA
PROA005-CA

二方向吊下型
PROA008-CB
PROA005-CB

二方向型は１台で二方向の録画が可能です

全シリーズ認証取得

優良防犯機器
防犯機器の安心マークです

RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです

200万画素の高画質（PROA008シリーズ）

【停車時】

200万画素（FUL-HD）の高画質に対応
車のナンバープレートもクッキリ

データ抽出

■無線LAN型

雨天時には車内から
簡単にデータを抽出
出来ます

【 5.6GHｚ周波数を使用 】

電波干渉による影響が少なく
通信速度が下がりません

【 MACアドレスフィルタリング機能 】

特定の機器のみアクセスが可能
未登録機器の不正アクセスを防ぎます

【 ステルス機能 】

SSIDを隠蔽し、パソコン画面に
電波が表示されません

ハウジングに内臓された
SDカードを直接
取り出す事も可能です

■全型共通
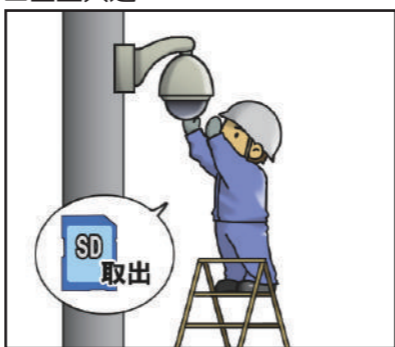
運用をより簡単に

データ抜出が簡単
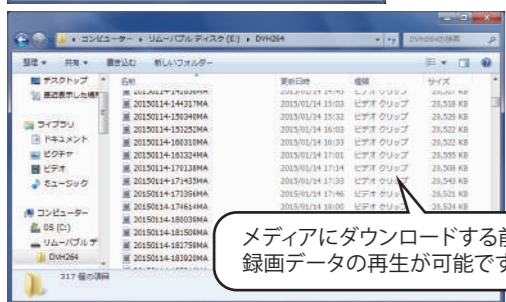
ダウンロードが簡単
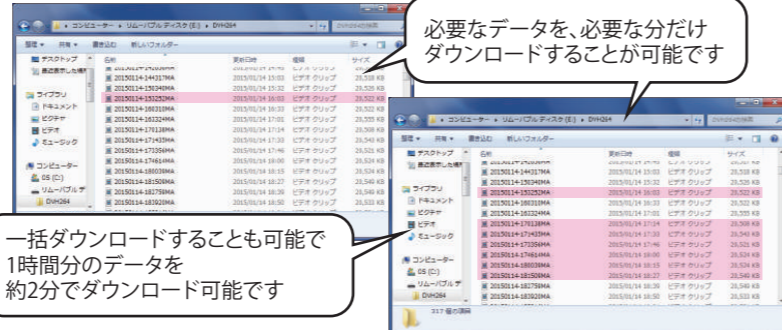
録画再生が簡単

■システム概要

	標準型			セパレート型			無線LAN型		
設置イメージ									
PROA008 / PROA005	A	B	CA CB	AS	BS	CAS CBS	AW56	BW56	CAW56 CBW56
データ抽出方法：SDカード抜出	○			○			○		
データ抽出方法：データ抽出BOX	—			○			—		
データ抽出方法：無線LAN	—			—			○		

■録画時間表

■メガピクセル（SDXCカード：128GB使用時）　単位：時間

FPS	1080p（1920×1080） 200万画素			720p（1280×720） 100万画素		
	Basic	Normal	High	Basic	Normal	High
1	446	308	206	878	566	382
2	348	240	152	670	458	286
4	262	162	106	514	316	212
10	154	90	60	308	182	120
15	92	54	34	184	102	70
20（18）	78	44	30	154	88	60
30（20）	72	40	6	100	62	42

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
… 1 週間（168時間）以上録画出来る設定です

■アナログ（SDHCカード：16GB使用時）　単位：時間

FPS	720×480			360×240		
	Basic	Normal	High	Basic	Normal	High
1	483	335	236	777	576	416
2	444	308	205	754	540	388
4	392	276	178	707	506	355
10	340	223	125	648	467	297
15	331	218	112	621	409	279
20	284	171	90	602	387	238
30	217	145	67	535	333	188

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
… 1 週間（168時間）以上録画出来る設定です

■寸法　※PROA005シリーズとPROA008シリーズでは入線口の位置が異なります。詳しくは各機器仕様書をご覧下さい。

録画データ抽出用BOX
PROA008-AS,BS,CAS,CBS用
PROA005-AS,BS,CAS,CBS用
74　64　130